



art.
2846X2..

"L" pattern CF8M (AISI 316) F/F/F 1/4" - 2"
Kugel mit "L" CF8M (AISI 316) F/F/F 1/4" - 2"



art.
2841X2....

"T" pattern CF8M (AISI 316) F/F/F 1/4" - 2"
Kugel mit "T" CF8M (AISI 316) F/F/F 1/4" - 2"

MAIN STANDARD FEATURES:

- **CONSTRUCTION:** A351 CF8M (AISI 316).
- **CONNECTIONS:** F/F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226) DIN 2999 parallel.
- **PRESSURE:** PN64.
- **TEMPERATURE LIMITS:** -20°C / +160°C.
- **SEATS:** 4 wrapping gaskets.
- **STEM SEAL:** double stem-packing with labyrinth effect.
- **STEM:** anti-explosion.
- **OPERATOR:** lever. Available colours: black.
- **MOUNTING PLATE:** ISO 5211.
- Lever rotation must be 90° clockwise.

GENERAL APPLICATIONS:

ON-OFF valve for: deviation or mixing of fluids in general plants. For special application please check the suitability of the valve for the process and the required corrosion resistancy using the relevant table.

SPECIAL EXECUTIONS:

- For further special requests please consult our technical/commercial service.

ALLGEMEINE DATEN DER STANDARD AUSFÜHRUNG:

- **BAUFORM:** A351 CF8M (AISI 316).
- **ANSCHLÜSSE:** F/F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226) DIN 2999 zylinderförmig.
- **DRUCKBEREICH:** PN64.
- **TEMPERATURBEREICH:** -20°C / +160°C.
- **ABDICHTUNG DER SITZRINGE:** 4 umwickelnde Dichtungen.
- **SCHALTWELLENABDICHTUNG:** doppelte Schaltwellenabdichtung mit Labyrintheffekt.
- **AUSBLASESICHERHEITSSPINDEL.**
- **BETÄTIGUNGSELEMENT:** Handhebel. Erhältliche Farbe: schwarz.
- **SOCKEL:** ISO 5211.
- 90°-Drehung des Handhebels im Uhrzeigersinn.


ALLGEMEINE ANWENDUNGEN:

ANWENDUNG als Absperrventil (ON-OFF) für: die Umleitung oder Mischung der Fluide an Anlagen im Allgemeinen.
Für Spezialanwendungen sind die Kompatibilität mit den Prozesseigenschaften sowie die Korrosionsbeständigkeit auch anhand der gegenüberliegenden Tabelle zu prüfen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN:




- Für weitere Sonderanfragen bitte unsere Vertriebsabteilung kontaktieren.

CONSTRUCTION / AUFBAU

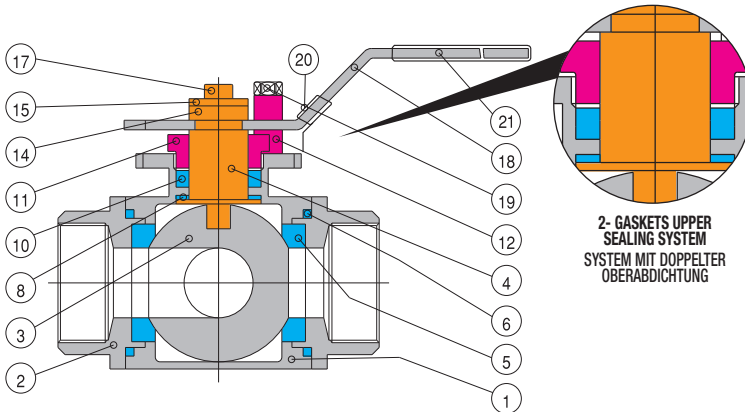


LIST OF COMPONENTS AND MATERIALS - TEILE- UND WERKSTOFFLISTE

1	BODY / GEHÄUSE	ASTMA351 GR CF8M (AISI316)	1
2	END / MUFFE	ASTMA351 GR CF8M (AISI316)	3
3	BALL / KUGEL	ASTMA351 GR CF8M (AISI316)	1
4	STEM / SPINDEL	ASTMA276 S.S.316	1
5	SEAT / SITZRING	PTFE	4
6	SIDE SEALING RING / SITZDICHTUNG	RPTFE	3
8	UPPER SEALING RING / OBERE ABDICHTUNG	PTFE	1
10	UPPER SEAL COUPLE / OBERE DOPPELABDICHTUNG	PTFE	1
11	GLAND WASHER / STOPFBUCHSE	AISI 304	1
12	STOP / ANSCHLAGBOLZEN	AISI 304	1
14	STOP WASHER / SCHLISSSCHEIBE	AISI 304	1
15	SCREW WASHER / SCHEIBE FÜR SCHRAUBE	AISI 304	1
17	LOCKING NUT / SCHRAUBE HEBELSPERRE	AISI 304	1
18	LEVER / BETÄTIGUNGHEBEL	AISI 304	1
19	STOP SCREW / SCHRAUBE FÜR ANSCHLAGBOLZEN	AISI 304	1
20	HANDLE SLEEVE / BESICHTIGUNG	RESIN	1
21	LOCKING DEVICE / SPERRVORRICHTUNG	AISI 304	1

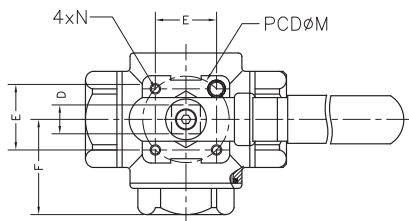


By removing the lever and the stop device, an actuator can be fitted using mounting kit K1GA...

Bei Entfernung des Betätigungshebels und des Anschlagbolzens kann das Ventil GEMINI direkt an den Stellantrieb montiert werden. Hierzu ist Kit K1GA... erforderlich.

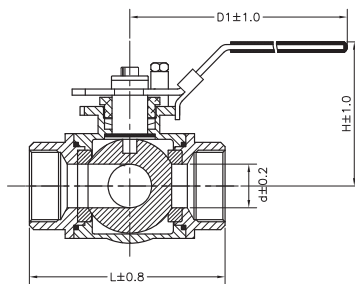

TURN	1	2	3	4
PORT				
T				
L				



SIZE	d ± 0,2	L ± 0,8	H ± 1,0	d1 ± 1,0	A	B	ØC	D	E	F	M	N	ØP	ISO 5211	WEIGHT g.	kv
1/4"	11,0	69,4	60,7	133,4	10,7	5,7	12	9	29,7	34,6	42	M5*0,8	22	F04	600	5
3/8"	11,0	69,4	60,7	133,4	10,7	5,7	12	9	29,7	34,6	42	M5*0,8	22	F04	600	5
1/2"	12,5	75,7	64,1	133,4	10,7	5,8	12	9	29,7	37,3	42	M5*0,8	22	F04	700	7
3/4"	16,0	86,6	82,4	178,5	13,9	6,9	15	11	35,4	44,7	50	M6*1	31	F05	110	12
1"	20,0	102,4	86,1	178,5	20,0	8,5	15	11	35,4	51,4	50	M6*1	31	F05	1750	19
1 1/4"	25,0	118,2	91,4	209,9	23,8	7,8	15	11	35,4	57,7	50	M6*1	31	F05	2420	30
1 1/2"	32,0	125,8	102,7	208	25,8	10,2	15	11	49,5	62,7	70	M8*1,25	31	F07	3400	51
2"	38,0	149	110,7	229,9	25,3	9,7	18,5	14	49,5	74,6	70	M8*1,25	34	F07	5450	76


BREAKAWAY TORQUES in Nm / ANLAUFMOMENTE (BREAKAWAY) in Nm

DN size	8	10	15	20	25	32	40	50
0	3,5	3,5	6	8	18	29	41	50
64	7	7	9	11	23	38	54	64

The values in Nm may vary depending on the seat material, temperature and type of fluid.
For reliable operation of various types of actuators, in different working conditions, is recommended a safety factor of 1.5 (for PTFE).

Die Nm-Werte hängen von dem Sitzringe-Material, der Temperatur und dem Flüssigkeitstyp ab. Bei den verschiedenen Einsatzbedingungen muss man einen Sicherheitskoeffizient von 1,5 berücksichtigen, um einen betriebssicheren Betrieb zu gewährleisten (für PTFE).

PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM - DRUCK- / TEMPERATURDIAGRAMM

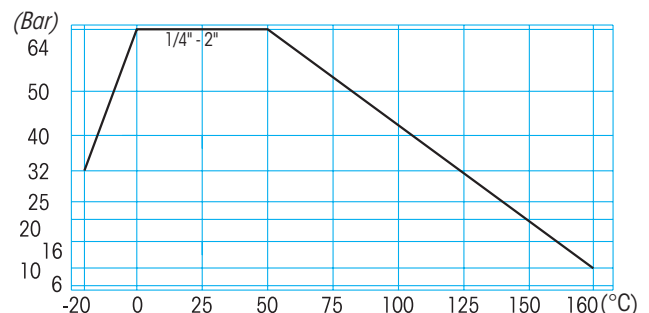

For Specifications about the Pressure-temperature Diagram and installation instructions, see page 460
Für Spezifizierungen bezüglich des Diagrammes Druck-Temperatur und Verwendungsvorschriften, siehe Seite 460