
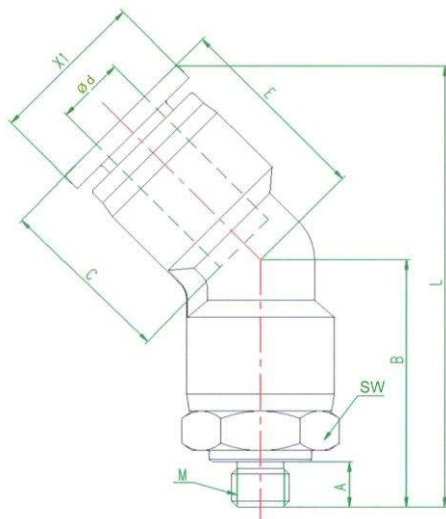




167.014-6

**Steckverschraubung 45°, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring**

Artikel Nr.	Typen Nr.	L mm	B mm	A mm	E mm	C mm	Ø d mm	SW mm	Gewinde M	X1 mm
109223	167.005-4	34,7	20,2	4,0	16,2	14,9	4	10	M5	10,0
109224	167.005-6	36,1	21,9	4,0	17,4	15,4	6	12	M5	12,0
109225	167.018-4	39,0	23,2	5,5	16,2	14,9	4	12	G 1/8	10,0
109226	167.018-6	42,0	24,4	5,5	17,4	15,4	6	14	G 1/8	12,0
109227	167.018-8	47,5	27,1	5,5	20,6	7,8	8	14	G 1/8	14,0
109228	167.018-10	53,1	29,7	5,5	23,1	20,5	10	17	G 1/8	17,0
109229	167.014-4	40,5	24,7	6,5	16,2	14,9	4	12	G 1/4	10,0
109230	167.014-6	43,5	25,9	6,5	17,4	15,4	6	14	G 1/4	12,0
109231	167.014-8	49,0	28,6	6,5	20,6	17,8	8	17	G 1/4	14,0
109232	167.014-10	54,1	30,7	6,5	23,1	20,5	10	17	G 1/4	17,0
109233	167.014-12	60,4	32,8	6,5	26,0	22,9	12	21	G 1/4	20,0
109234	167.038-6	45,0	26,2	7,5	17,4	15,4	6	14	G 3/8	12,0
109235	167.038-8	50,5	30,1	7,5	20,6	17,8	8	20	G 3/8	14,0
109236	167.038-10	55,6	32,2	7,5	23,1	20,5	10	20	G 3/8	17,0
109237	167.038-12	61,4	33,8	7,5	26,0	22,9	12	21	G 3/8	20,0
109238	167.012-6	48,5	30,9	9,5	17,4	15,4	6	14	G 1/2	12,0
109239	167.012-8	54,0	33,6	9,5	20,6	17,8	8	24	G 1/2	14,0
109240	167.012-10	59,1	35,7	9,5	23,1	20,5	10	19	G 1/2	17,0
109241	167.012-12	64,9	37,3	9,5	26,0	22,9	12	24	G 1/2	20,0