


Manometr glicerynowy 63 mm, przyłącze tylne centryczne

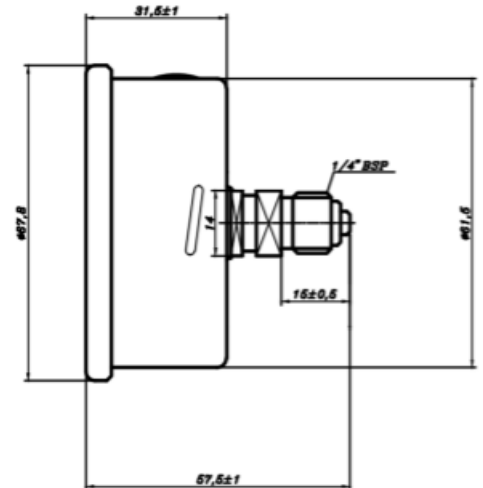

Wykonanie:

obudowa: stal nierdzwna S304
wypełnienie: gliceryna
szybka: tworzywo
podzilenia: aluminium
przyłącze: stop miedzi

materiał przyłącza: mosiądz
gwint: G1/4 BSP
mechanizm: mosiądz
klasa dokładności: 1,6

Parametry pracy:

ciśnienie robocze: stałe: 75% pełnego zakresu
temperatura otoczenia: -20 do +60°C
temperatura medium: -20 do +60°C
temperatura przechowywania: -40 do +60°C

Przyłącze G1/4 BSP skala w bar + PSI:

-1..0 bar	0...16 bar
-1...1,5 bar	0...25 bar
-1...5 bar	0...40 bar
0...1 bar	0...60 bar
0...1,6 bar	0...100 bar
0...2,5 bar	0...160 bar
0...4 bar	0...250 bar
0...6 bar	0...400 bar
0...10 bar	0...600 bar