


## Manometr glicerynowy 100 mm, przyłącze dolne

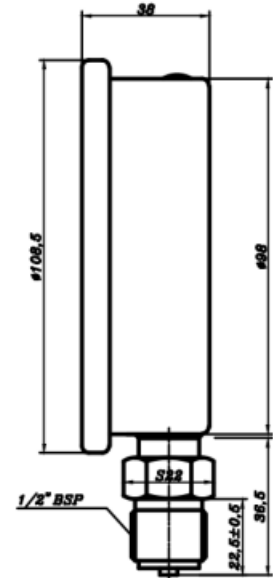

### Wykonanie:

**obudowa:** stal nierdzwna S304  
**wypełnienie:** gliceryna  
**szybka:** tworzywo  
**podzilenia:** aluminium  
**przyłącze:** stop miedzi

**materiał przyłącza:** mosiądz  
**gwint:** G1/2 BSP z czopem centrującym  
**mechanizm:** mosiądz  
**klasa dokładności:** 1,6

### Parametry pracy:

**ciśnienie robocze:** stałe: 75% pełnego zakresu  
**temperatura otoczenia:** -20 do +65°C  
**temperatura medium:** -20 do +65°C  
**temperatura przechowywania:** -40 do +65°C

### Przyłącze G1/2 BSP skala w bar + PSI:

|              |             |
|--------------|-------------|
| -1..0 bar    | 0...4 bar   |
| -1...1,5 bar | 0...6 bar   |
| -1..5 bar    | 0...10 bar  |
| 0...1 bar    | 0...16 bar  |
| 0...1,6 bar  | 0...25 bar  |
| -1...1,5 bar | 0...40 bar  |
| -1..5 bar    | 0...60 bar  |
| 0...1 bar    | 0...100 bar |
| 0...1,6 bar  | 0...160 bar |
| 0...2,5 bar  | 0...250 bar |
|              | 0...400 bar |