

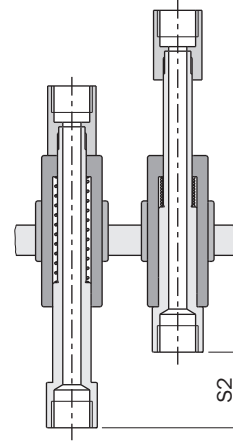


Adapter nieobrotowy o gwintowanej powierzchni

- Wykonany z anodowanego aluminium.
- Obrotowy trzon.
- Zakres ciśnienia: -1 ÷ 8 bar.
- Sprężyna ze stali nierdzewnej.
- Smar do kontaktu z produktami spożywczymi FDA-H1.

Threaded-body rotative suspensions

- Body and rod in anodized aluminum.
- Rotative rod.
- Pressure range: -1 ÷ 8 bar.
- Spring in stainless steel.
- FDA-H1 food-grade grease.

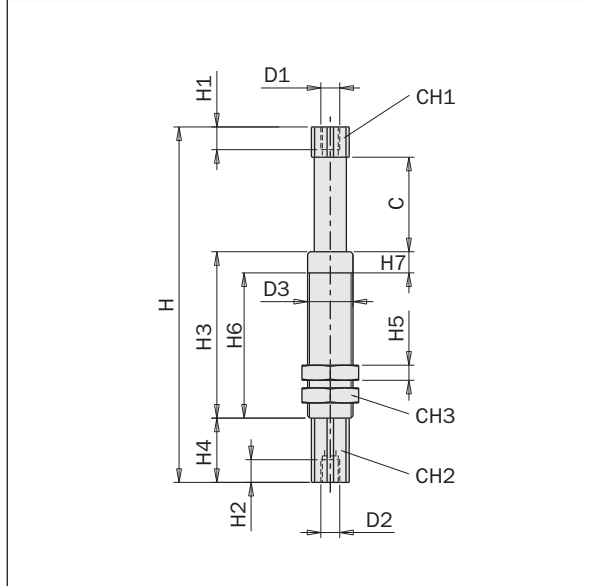

	VSRT1010 9900001	VSRT1025 9900002	VSRT1210 9900049	VSRT1225 9900050	VSRT1420 9900003	VSRT1435 9900004	VSRT1620 9900005	VSRT1635 9900006	VSRT2025F18 9900007	VSRT2025F14 9900051	VSRT2050F18 9900008	VSRT2050F14 9900052	VSRT2540 9900047	VSRT2580 9900048
H [mm]	56	90.5	65	99	107	142	107	142	126	126	183.5	183.5	173	263
H1 [mm]	5	5	5.5	5.5	7	7	7	7	10	10	10	10	10.5	10.5
H2 [mm]	5	5	5.5	5.5	7	7	7	7	10	10	10	10	10.5	10.5
H3 [mm]	24.5	44	30	49	52	72	52	72	58	58	90.5	90.5	90	140
H4 [mm]	13.5	13.5	17	17	22	22	22	22	28	28	28	28	28	28
H5 [mm]	3.5	3.5	7.2	7.2	4	4	5	5	6	6	6	6	8	8
H6 [mm]	17.5	37	30	49	39	59	52	72	58	58	90.5	90.5	90	140
H7 [mm]	*7	*7	/	/	*13	*13	/	/	/	/	/	/	/	/
D1	M5	M5	M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G3/8"
D2	M5	M5	M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G3/8"
D3	M10x1	M10x1	M12x1	M12x1	M14x1.5	M14x1.5	M16x1	M16x1	M20x1.5	M20x1.5	M20x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M25x1.5
CH1 [mm]	8	8	10	10	12	12	12	12	16	16	16	16	22	22
CH2 [mm]	8	8	10	10	12	12	12	12	16	16	16	16	22	22
CH3 [mm]	13	13	15	15	17	17	19	19	24	24	24	24	32	32
C [mm]	10	25	10	25	20	35	20	35	25	25	50	50	40	80
S2 [mm]	10	25	10	25	20	35	20	35	25	25	50	50	40	80
d [mm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K [N/mm]	0.213	0.085	0.197	0.087	0.268	0.15	0.252	0.137	0.258	0.258	0.129	0.129	0.256	0.121
R1 [N]	1.49	1.575	1.578	1.523	3.617	4.267	3.650	4.325	4.31	4.31	4.4	4.4	5.5	6.253
R2 [N]	3.619	3.704	3.55	3.698	8.975	9.507	8.685	9.132	10.76	10.76	10.87	10.87	15.7	15.97
m [g]	12	16.5	19	25	37	47	46.5	58	85	82	110	111	200	271

*Niegwintowane

*Not threaded