


nóż powietrzny prosty **seria VNP**




SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE:

Przyłącza montażowe:	4x G 1/4"
Maksymalne ciśnienie robocze:	8 bar
Filtracja powietrza:	min. 25µm

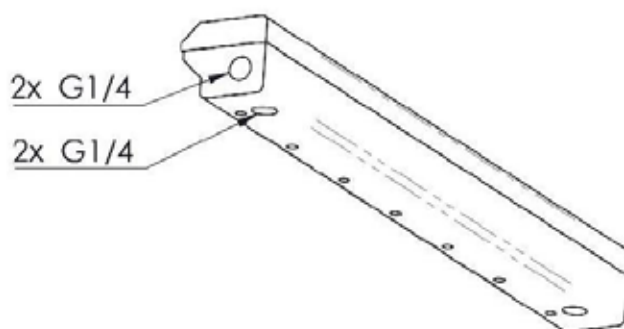

zużycie sprężonego powietrza w odniesieniu do 100 mm
długość - VNP [l_n/min]

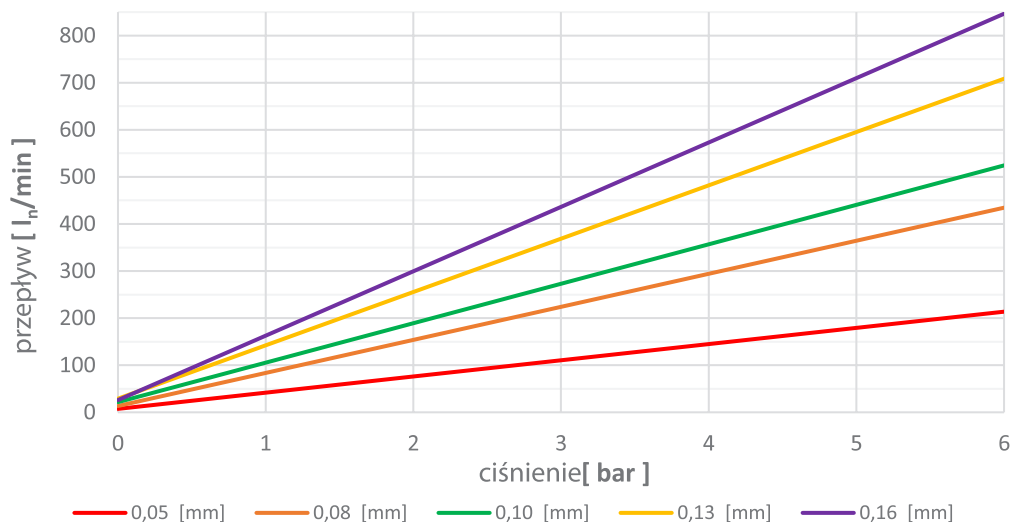

Podane zużycie dotyczy długości 100 mm. Zużycie rośnie proporcjonalnie do długości.

Do prawidłowego działania noża konieczne jest zapewnienie wystarczającego dopływu sprężonego powietrza.

Rury wlotowe i złączki muszą być zaprojektowane tak, aby zapobiegać dużym stratom ciśnienia.



nóż powietrzny prosty **seria VNP**




SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Wymiana podkładki - blaszki odpowiedzialnej za rozmiar szczeliny roboczej noża powietrznego.



Możliwe jest zwiększenie mocy strumienia powietrza poprzez wymianę blaszki.

Podkładki dostępne w grubościach:
0,05 mm i 0,08 mm.

Można również uzyskać większą szczelinę wylotową, poprzez kombinację kilku blaszek.

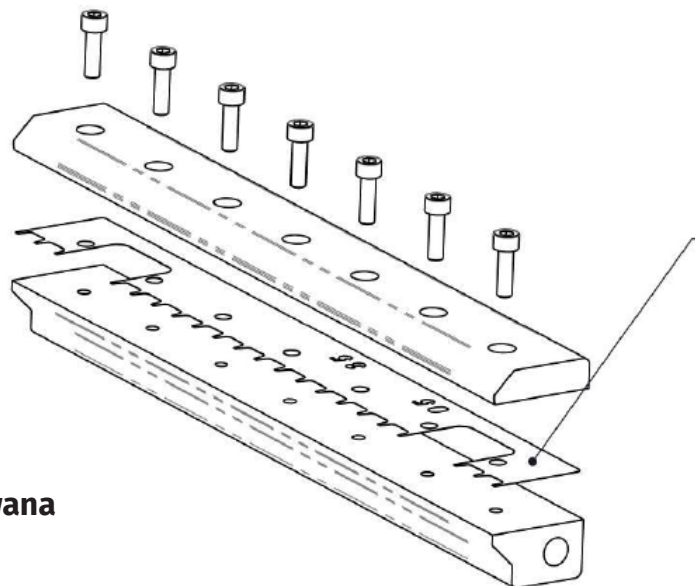

UWAGA: Upewnij się, że podkładka jest zamontowana w prawidłowej pozycji!

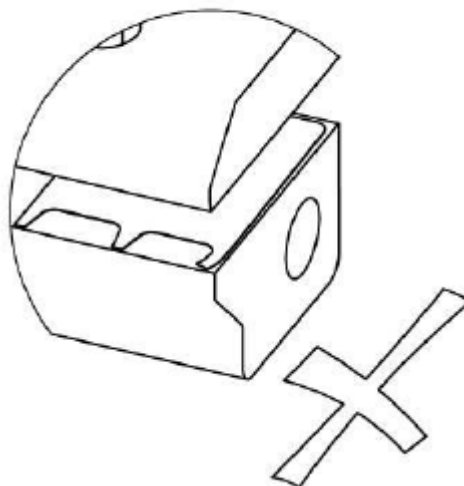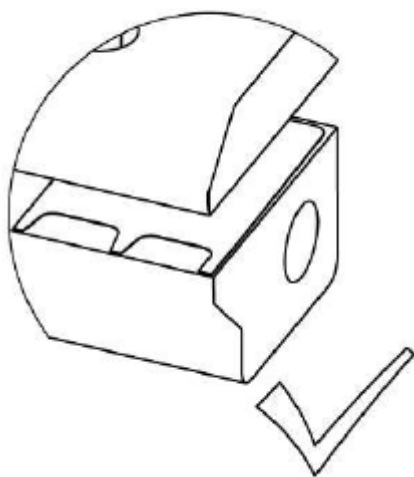




nóż powietrzny prosty **seria VNP**




SZCZEGÓŁY TECHNICZNE


Montaż - warianty:

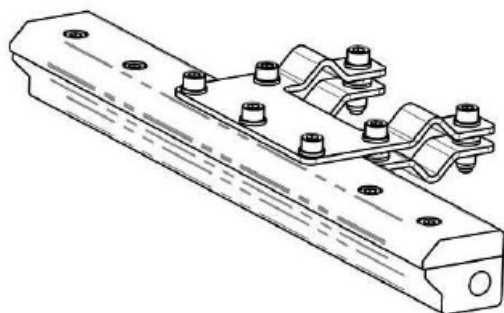

- montaż na uchwytych rurowych
akcesorium montażowe: **TP00SS**

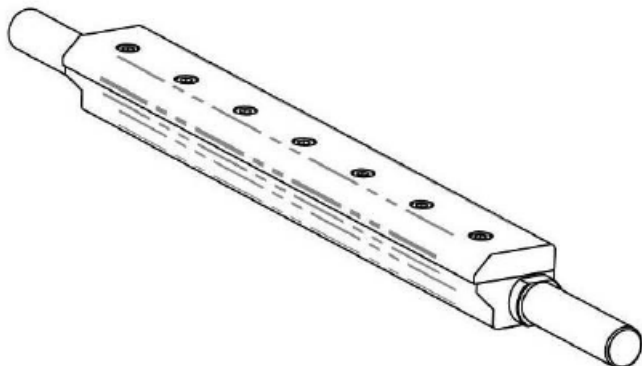

- montaż na sworzniach
akcesorium montażowe: **MC-VNP**

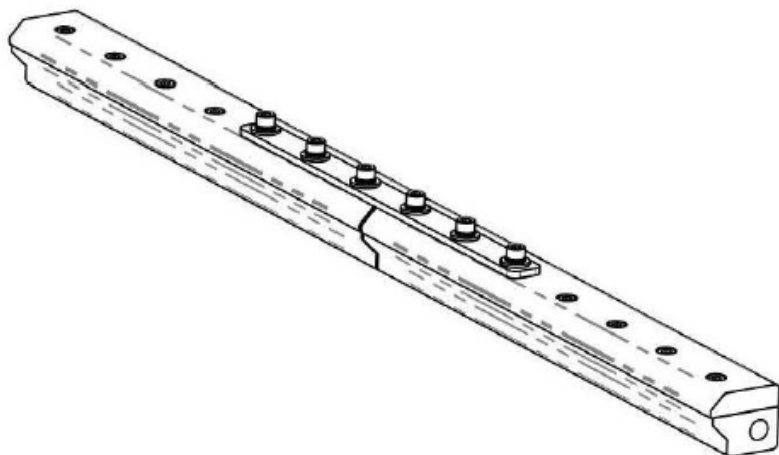

- łączenie dwóch nmoży powietrznych,
w celu osiągnięcia wymaganej długości
akcesorium montażowe: **SS-VNP**