


MASTER-PUR LF Trivolution

Wąż ssący i transportowy, bardzo elastyczny, bardzo lekki, antystatyczny, trudnopalny wg DIN 4102 B1



MASTERFLEX

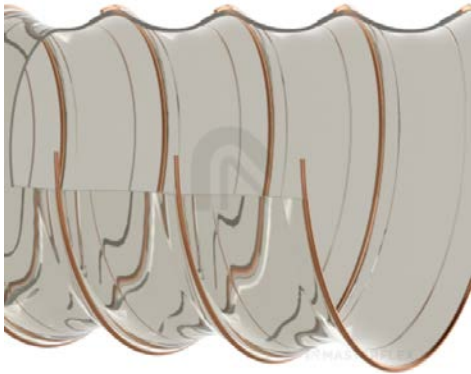

Wąż ssawno-tłoczny stosowany w przemyśle drzewnym, meblarskim, do przesyłu trocin, wiórów, pyłu drzewnego, w obszarach z niebezpieczeństwem pożaru, rolnictwo, budowa maszyn i urządzeń, przemysł, wentylacja i klimatyzacja, technologia energetyczna, masowa i budowlana, drewno, żywność i farmacja, utylizacja odpadów i technologia czyszczenia, tworzywa sztuczne, technologia transportu, podnoszenia i podawania, tekstylia.

Szczegóły produktu:

- Typ konstrukcji:** wąż foliowy (poliuretan poliestrowy) ze stalową spiralą
- Materiał spirali:** drut stalowy, stal sprężynowa
- Wykonanie ścianki:** grubość ścianki między spiralami ok. 0,4 mm
- Specyfikacja ścianki:** materiał jest bardziej odporny na ścieranie niż porównywalny poliuretan polieterowy zgodnie z DIN ISO 4649, trudnopalny zgodnie z DIN 4102 B1

Właściwości:

- Specyfikacja produktu:** zgodny z DIN 26057, zgodny z TRGS 727 i ATEX 2014/34 EU
- Właściwości chemiczne:** odporny na mikroorganizmy, bez związków halogenu, dobra odporność na chemikalia, promieniowanie UV, benzynę, nie zawiera plastyfikatorów
- Elastyczność:** ściśliwość ok. 1:5, trwale odporny na załamania
- Właściwości mechaniczne:** bardzo elastyczny
- Elastyczność:** trwale antystatyczny
- Waga:** lekki
- Odporność na ciśnienie:** ciśnienie max i min zależy od średnicy węża
- Kolor:** przezroczysty/transparentny
- Zakres temperatur:** od -40 do +90°C
- Krótkotrwała temperatura maksymalna:** do 125 °C



MASTER-PUR LF Trivolution

Wąż ssący i transportowy, bardzo elastyczny, bardzo lekki, antystatyczny, trudnopalny wg DIN 4102 B1

Warianty:

Nr katalogowy (odcinki 5m)	Nr katalogowy (odcinki 10m)	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Waga [kg/m]	Podciśnienie [bar]	Promień zgięcia [mm]	Dostępne odcinki na zamówienie [m]
TRIVO LF -40/5M	TRIVO LF -40/10M	40	45	0,4	0,15	0,19	22	15, 20, 25
TRIVO LF -45/5M	TRIVO LF -45/10M	45	50		0,16	0,18	24	
TRIVO LF -51/5M	TRIVO LF -51/10M	51	56		0,18	0,16	26	
TRIVO LF -60/5M	TRIVO LF -60/10M	60	65		0,21	0,15	30	
TRIVO LF -63/5M	TRIVO LF -63/10M	63	68		0,22	0,14	32	
TRIVO LF -65/5M	TRIVO LF -65/10M	65	70		0,23	0,13	33	
TRIVO LF -70/5M	TRIVO LF -70/10M	70	75		0,28	0,13	35	
TRIVO LF -76/5M	TRIVO LF -76/10M	76	81		0,30	0,10	38	
TRIVO LF -80/5M	TRIVO LF -80/10M	80	85		0,32	0,10	40	
TRIVO LF -90/5M	TRIVO LF -90/10M	90	95		0,35	0,07	45	
TRIVO LF -102/5M	TRIVO LF -102/10M	102	107		0,41	0,07	51	
TRIVO LF -110/5M	TRIVO LF -110/10M	110	115		0,44	0,07	55	
TRIVO LF -115/5M	TRIVO LF -115/10M	115	120		0,46	0,07	57	
TRIVO LF -120/5M	TRIVO LF -120/10M	120	125		0,48	0,07	60	
TRIVO LF -127/5M	TRIVO LF -127/10M	127	132		0,50	0,07	64	
TRIVO LF -130/5M	TRIVO LF -130/10M	130	135		0,52	0,07	65	
TRIVO LF -140/5M	TRIVO LF -140/10M	140	145		0,55	0,05	70	
TRIVO LF -152/5M	TRIVO LF -152/10M	152	157		0,60	0,05	76	
TRIVO LF -160/5M	TRIVO LF -160/10M	160	165		0,69	0,05	80	
TRIVO LF -170/5M	TRIVO LF -170/10M	170	175		0,73	0,05	85	
TRIVO LF -175/5M	TRIVO LF -175/10M	165	180		0,77	0,05	90	
TRIVO LF -180/5M	TRIVO LF -180/10M	180	185		0,77	0,05	90	
TRIVO LF -203/5M	TRIVO LF -203/10M	203	208		0,94	0,05	102	
TRIVO LF -254/5M	TRIVO LF -254/10M	254	259		1,12	0,02	127	
TRIVO LF -275/5M	TRIVO LF -275/10M	275	282		1,22	0,02	138	
TRIVO LF -280/5M	TRIVO LF -280/10M	280	285		1,22	0,02	140	
TRIVO LF -305/5M	TRIVO LF -305/10M	305	310		1,34	0,02	153	
TRIVO LF -315/5M	TRIVO LF -315/10M	315	320		1,38	0,02	158	
TRIVO LF -325/5M	TRIVO LF -325/10M	325	330		1,42	0,02	163	
TRIVO LF -350/5M	TRIVO LF -350/10M	350	355		1,53	0,02	175	
TRIVO LF -400/5M	TRIVO LF -400/10M	400	405		1,74	0,02	200	

*Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20°C.
 Specyfikacja promienia gięcia w odniesieniu do wewnętrznej strony zagięcia węża
 Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyłeń kolorystycznych

Opcje dostosowywania: przy większej ilości zamówienia opcjonalna modyfikacja produktu (na żądanie): inne kolory, inne długości, inne szerokości nominalne, z nadrukiem klienta